


Multimark System

Die HM und die MHZ von Tyco Electronics bieten durch Ihre frei definierbare Beschriftung ein Instrument zu einer höheren Effektivität in der Produktion. Der HM Einlegestreifen wird auf Endlos-Trägerpapier geliefert. Durch die Längsperforierung des Trägerpapiers lassen sich die HM besonders leicht auf die MHZ Markierhülsen vorstecken. Das Abziehen vom Trägerpapier und das Montieren auf die Adern ist damit schnell und übersichtlich.

Eigenschaften und Nutzen

- Nachträglich beschriftbar
- Rüttelfeste Verbindung mit der Ader
- Nur eine Markierergröße für unterschiedliche Kabeldurchmesser

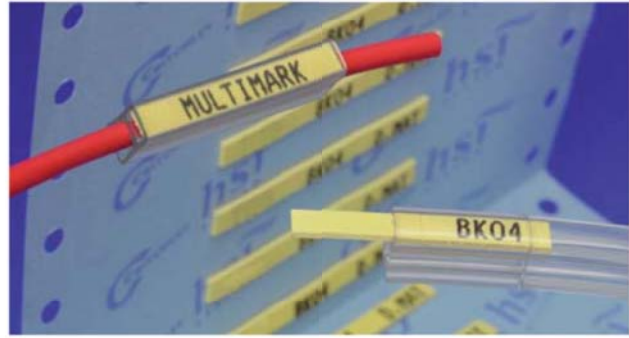

Temperaturbereich


Betriebstemperatur	HM	-40 °C bis +135 °C	-40 °F bis +275 °F
	MHZ	-65 °C bis + 95 °C	-85 °F bis +203 °F

Spezifikationen und Zulassungen

TTDS-003

Bestellbeispiel

HM 040 YW 3NF054 X

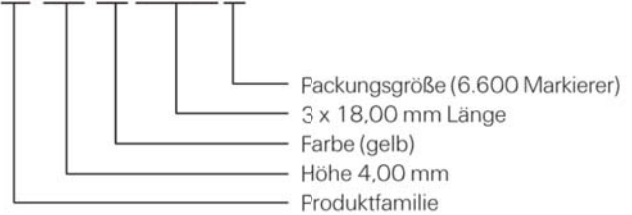


HM Einlegestreifen

Bestellbezeichnung	Höhe	Länge des Markierers	Markierer pro Zeile	Inhalt pro Packung
HMO40...3NF048X	4,00 mm	16,00 mm	3	6.600 Markierer
HMO40...3NF054X	4,00 mm	18,00 mm	3	6.600 Markierer

Auswahl

... = Farbe WE = weiß YW = gelb

MHZ Markierhülsen



MHZ Markierhülsen halogenfrei

Bestellbezeichnung	Hülsenlänge in mm	Kabel-Ø in mm	Typische Kabelquerschnitte in mm ²	Inhalt pro Packung	Maße	
					A	B
MHZ-16-0	16	1,80 - 4,00	0,50 - 2,50	2.200 Stück	5,50	6,50
MHZ-18-0	18	1,80 - 4,00	0,50 - 2,50	2.200 Stück	5,50	6,50
MHZ-16-2	16	3,50 - 8,00	1,00 - 16,00	1.100 Stück	7,50	9,00
MHZ-18-2	18	3,50 - 8,00	1,00 - 16,00	1.100 Stück	7,50	9,00
MHZ-16-4	16	7,50 - 11,00	10,00 - 35,00	550 Stück	9,50	13,00
MHZ-18-4	18	7,50 - 11,00	10,00 - 35,00	550 Stück	9,50	13,00
MHZ-16-6	16	8,50 - 17,00	25,00 - 120,00	550 Stück	16,00	16,00
MHZ-18-6	18	8,50 - 17,00	25,00 - 120,00	550 Stück	16,00	16,00